



LA TRAPPE DE VISITE GALVA LB PLAtec™


► INVISIBLE

Son cadre est conçu pour être fixé sous la plaque de plâtre PREGYDECO du **plafond**. Une fois posée, la trappe de visite s'intègre parfaitement aux plafonds et devient invisible.




► SOLIDE

Grâce à son cadre en acier galvanisé laqué blanc formant le dormant et l'ouvrant

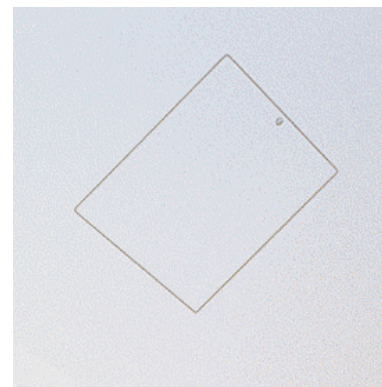

► FACILE ET RAPIDE A POSER


En suivant le guide de pose en bande dessinée, la pose de la trappe devient encore plus facile à poser. En plus l'outillage traditionnel du plaquiste est suffisant pour poser la trappe GALVA LB PLAtec™



► AVEC FERMETURE TIRER POUSSER

Pour des raisons de sécurité, la trappe est équipée d'un **câble fixé par mousqueton** pour limiter l'ouverture .

Un simple clic suffit pour ouvrir et fermer la trappe.



► HYDROFUGE

Le vantail de la trappe de visite GALVA LB PLAtec est conçu avec une plaque de plâtre **PREGYDRO 12,5 mm vissée** sur le cadre aluminium. Son cœur et son parement sont hydrofugés

**► EN PLUSIEURS DIMENSION D'OUVERTURE**

Dimension ouverture en mm	Découpe utile dans la plaque de plâtre	Poids en kg
200 X 200	205 X 205	1,60
300 X 300	305 X 305	2,71
400 X 400	405 X 405	4,10
500 X 500	505 X 505	4,72
600 X 600	605 X 605	6,90

La découpe dans la plaque de plâtre du plafond doit être supérieure de 5 mm à l'ouverture.